


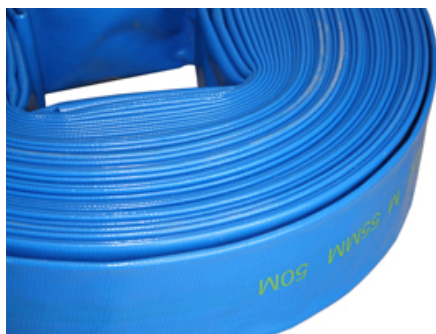

TUYAU PLAT - COURONNE 25M

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE 484184

+ Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

+ Facilement transportable, maniable & léger

+ Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat

+ Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Couronne de 25 mètres
Diamètre intérieur :	50 mm	Diamètre extérieur :	55,50 mm
Epaisseur paroi :	1,75 mm	Pression de service :	6 bar
Poids :	300 g/m	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

- Facilement transportable, maniable & léger
- Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat
- Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)
- Plage de température : [-10°C - +60°C]

Il se compose de PVC plastifié renforcé d'une tresse en polyester.
Son utilisation est recommandée en circuit ouvert

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369337



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 2" x 50

CODE 101406



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 1"1/2 x 50

CODE 110735



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 2" x 50

CODE 110714



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 2" x 50

CODE 386066



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 50-70

CODE 110935



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN50

CODE 162019



1/2 RACCORD CANNELE INOX

AVEC VERROU DN50

CODE 110939



1/2 RACCORD CANNELE ALU

VERROU DOUILLE REDUITE DN50