



POMPE DE RELEVAGE MONO FONTE

ROUE VORTEX 1.1KW DN65

CODE 817732

- ✚ Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20
- ✚ Longévité : garniture mécanique double dos à dos
- ✚ Nouveau presse-étoupe ultra résistant
- ✚ Pompe livrée avec flotteur



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Roue vortex	HMT max :	8 mètres
Débit max :	480 l/min	HMT max :	8 mètres
Type de liquide :	Eaux chargées	Débit max :	480 l/min
Application :	professionnelle	Granulométrie max :	65 mm
Taux de matière sèche max :	5 %	Granulométrie maximale :	65 mm
Modèle :	DGO	Modèle :	DGO
Ampérage :	8,20 A	Puissance :	1,10 kW
Tour/min :	2900	Tension :	230 V
Puissance :	1,10 kW	DNR :	65
DN :	65	Dimension D :	140 mm
Ampérage :	8,20 A	Dimension A :	300
Poids :	21 kg	Dimension B :	105 mm
Dimension C :	435 mm	Tour/min :	2900
DNR :	65	Hauteur :	409 mm
Largeur :	270 mm	Longueur :	635
Poids :	21 kg	:	

[EN SAVOIR DAVANTAGE](#)

[Description technique :](#)

Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.


Cadre d'utilisation :

- Applications : industries, élevages
- Usage intensif
- Débit max : 480 l/min ; 28,8 m³/h
- HMT max : 10 mètres
- Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- Plage de pH autorisée : 6-10
- Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm³
- Granulométrie max : 65 mm
- Moteur monophasé
- Puissance : 1,1 kW
- Ampérage : 7,4 A
- Tension : 230 V ±5 %
- Fréquence : 50Hz ±2%
- DNR : DN65 PN10

Informations complémentaires :

Construction :

- Poignée en acier inoxydable
- Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex, corps de pompe en fonte GG20
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Chambre à huile inspectable et protégée par des joints de lubrification totale
- Garniture mécanique côté moteur en carbone/céramique
- Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
- Nouveau presse-étoupe ultra résistant
- Moteur asynchrone 2 pôles avec rotor cage écureuil
- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation du stator F
- Indice de protection IP 68
- 2850 tours / minute

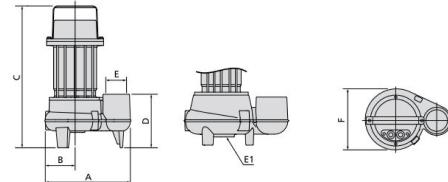

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818572



CODE 818520



CODE 815493



KIT ACCESSOIRES POUR

POMPES AT / VT / DNA 65

4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

PIED D'ACCOUPLEMENT

DN65 PN10