


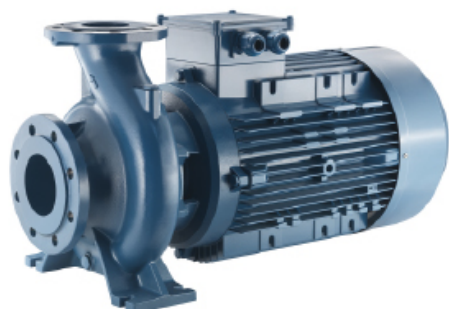

POMPE TRI FONTE NORMALISEE

22KW - CM50-250A

CODE 825173

- +** Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite NBR
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
 - ...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	1300 L/min	HMT max :	88,30 mètres
Pression max :	8,90 bar	DNA :	65
DNR :	50	Tension :	400 V
Puissance :	24,80 kW	Ampérage :	40,90 A
Poids :	164 kg	Température max :	90°C
Puissance nominale :	30 HP	Puissance nominale :	22 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite NBR
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IPX5, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide -10°C à 90°C
 - Pression de fonctionnement max 10 bar

Description technique :

Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément aux normes EN 733. Elle est largement utilisée dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles; fournies de série avec contre-bride.

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale