



GROUPE DE SURPRESSION 50L

POMPE 0,9KW 230V

CODE 103458

+ Vessie alimentaire interchangeable en caoutchouc EPDM

+ Séparation totale entre l'eau et l'air

+ Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir



TABLEAU TECHNIQUE

Capacité :	50 L	Pression max :	5,50 bar
Pompe RENSON utilisée :	159271 - Monocellulaire	Puissance :	0,90 kW
Poids :	24,90 kg	Pompe :	Jet fonte

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment entre 2 bars et 4 bars
- Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement
- Pour un usage intensif

Avantages :

- Séparation totale entre l'eau et l'air
- Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir
- Vessie certifiée pour l'usage alimentaire
- Fabriqué en France, dans notre usine du nord de la France

Cadre d'utilisation :

- Température de l'eau max : 40°C


Informations complémentaires :

Construction :

- Réservoir 50 L
- Membrane en EPDM qualité alimentaire
- Pompe
- Pressostat
- Manomètre 0-6 bars
- Flexible tresse

La vérification d'air de la vessie est à effectuer tous les 6 mois. Ne pas respecter cette mesure endommagerait votre appareil.

Besoin de changer la vessie uniquement ?
375143 VESSIE POUR RESERVOIR 50L

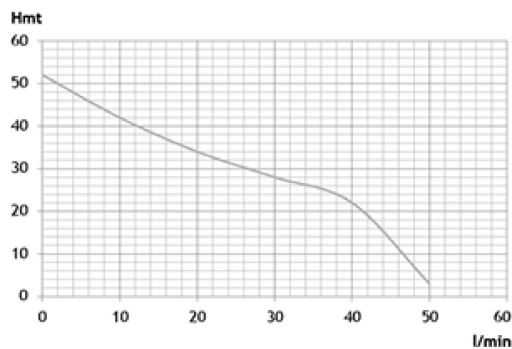

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100788**



KIT ASPIRATION 7M Ø 20MM

MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET