



POMPE A ENGRAIS TRI CORPS ABS

1,5KW - SWIMMEY 33T

CODE 138871

+ Avantages :

+ Idéale pour transférer de l'azote liquide

+ Robuste et résistante

+ Rendement hydraulique élevé



TABLEAU TECHNIQUE

Pression max :	2,50 bar	Débit max :	500 L/min
Tension :	380 V	Poids :	14,50 Kg
Modèle :	SWIMMEY	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Idéale pour transférer de l'azote liquide
- Robuste et résistante
- Rendement hydraulique élevé
- Excellente capacité d'amorçage

Cadre d'utilisation :


- > Alimentation triphasée
- > Pression max de service : 2,5 bar
- > Température max. du liquide : 40 °C
- > Hauteur d'aspiration max. : 3 m

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Pompe de surface auto-amorçante
- Corps de pompe et pré-filtre en ABS
- Palier à roulements à billes autolubrifiants
- Arbre en acier inoxydable
- Roue et diffuseur en fibres de verre renforcées Lexan (permet une meilleure résistance à l'abrasion du sable)
- Garniture mécanique en graphite avec contre-face en céramique
- Indice de protection du moteur : IP X5
- Classe d'isolation du moteur : F

- Vitesse de rotation : 2850 rpm

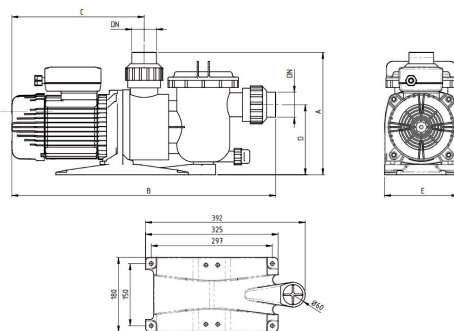

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **101406**



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 1"1/2 x 50