



NHP MINIBOOSTER THERMIQUE

160B - 10L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 142368

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables & 216;300 mm



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Moteur :	LONCIN G200F
Puissance :	6,50 CV	Puissance :	4,10 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	1,70 L/h	Réservoir carburant :	3,60 L
Réservoir huile :	0,60 L	Niveau sonore dB :	94
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Direct	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	035
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	2 heures
Poids :	48 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité professionnelle
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
 - Réduction des émissions de CO2
 - Réduction de la consommation de carburant
 - Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Flexible 10 mètres renforcé 1 tresse métallique 5/16"
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe


Informations complémentaires :

Nettoyeur autonome et léger adapté aux usages des professionnels de l'artisanat, des collectivités, des espaces verts, de l'agricole,...
Ces nettoyeurs pourront être facilement déplacés d'un chantier à un autre.

Puissant : pression de 160 bar qui permet de décapier/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer.
Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

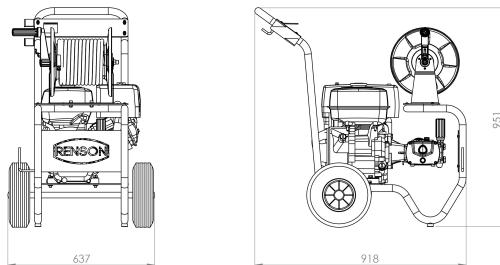

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 812651

CODE 160141

CODE 142243



KIT ENROULEUR HP 20M MAX
POUR NHP BOOSTER / GRANDBOOST

TURBOBUSE CALIBRE 035
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

KIT DE SABLAGE CALIBRE 035
MALE EURO



CODE 812567



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 8 A 12L/MIN

CODE 139459



CODE 160969



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 5L

BIDON DE 2L

CODE 935010



CODE 168460



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L

KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M